

235 MXRS

Stage V



Stammholz bis 19 cm



Einzugsbreite 240 mm



Basisgewicht ca. 1.600 kg

235 MXRS mit Kubota 18,5 kW (25,2 PS)

Holzhäcksler auf feststehendem Gummiraupen-Fahrwerk

Motor und Fahrwerk:

235 MXRS Stage V: Wassergekühlter 4-Zyl. Kubota- Dieselmotor mit 18,5 kW (25,2 PS). Industrie-Freilaufkupplung. Hochwertiges Profi-Raupenfahrwerk mit extra breiten Ketten (230 mm). Gesamtpurbreite: 1.200 mm. Geschwindigkeiten: 2,0 km/h oder 3,6 km/h. Robuste 2-Hebel-Steuerung.

Gehäuse/Trichter/Ausblasrohr:

Einzugstrichter mit vollverzinkter Trichterklappe. Ausblasrohr auf Kugeldrehkranz, schwenkbar mit verstellbarer Streuklappe. Geräuschdämmung für Hackergehäuse und Ausblasrohr. Je zwei Not-Halt-Taster oben auf dem Trichter und seitlich an der Trichterklappe

Hackwerk:

Hackwerk mit Sicherheitsschaltung nach EN 13525. 2-Messer-Hackscheibe mit stufenlos einstellbaren, mehrfach nachschleifbaren Messern. Geschlossenes Messersystem. Horizontales Gegenmesser und vertikale Gegenschneide je 2-fach nutzbar. Hackscheiben-Wickelschutz.

Hydraulischer Einzug:

Einzugssteuerung mit eigenem Hydraulikkreislauf. PowerGrip Einzugswalze mit hydraulischem Einzug. Je ein eigener Ölmotor pro Walze. Parallel geführte Oberwalze. Hydraulische Verstellung der Einzugsgeschwindigkeit und somit der Hackschnitzzellängen. Füllstandsanzeige für Hydrauliköltank.



OPTIONEN

- (1) Power Control System
- (2) Flüsterschnitt Häckselsystem (inkl. Pos. 4)
- (3) Ausblasrohr normal, kurz, klappbar
- (4) Schalldämmung innen Ausblasrohr kurz (-2 dBA)
- (5) Ausblasrohr Flüsterschnitt, kurz, klappbar
- (6) Ausblasrohrverlängerung normal, horizontal*
- (7) Ausblasrohrverlängerung normal, vertikal*
- (8) Elektrische Seilwinde 2t, 15m
- (9) Transporthaken, 4x 2t
- (10) SAFEchip Sicherheitssystem
- (11) SAFEchip Transponder extra
- (12) Batterieauptschalter
- (13) Rundumleuchte gelb
- (14) Elektrische Blitzkennleuchte
- (15) Sicherheitsschieber 1,30 m
- (16) Sonderlackierung
- (17) Abschließbarer Tankdeckel
- (18) Erweiterung der Garantie um ein zusätzliches Jahr
- (19) Zolppapiere

Preise jeweils zzgl. der gesetzlichen MwSt. – Preise gültig ab 01.03.2021
*Verlängerung nur in einer Richtung um max. 500 mm möglich

 **schliesing**[®]

www.schliesing.com

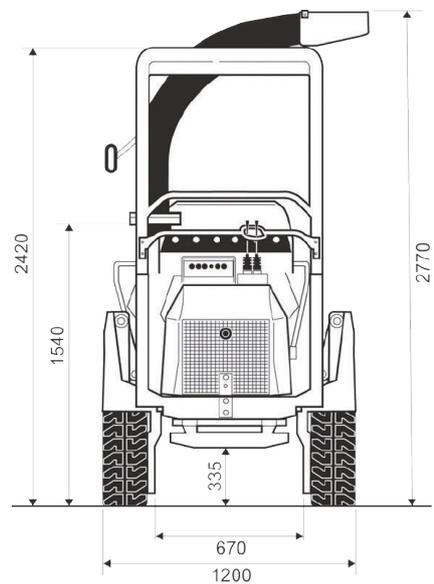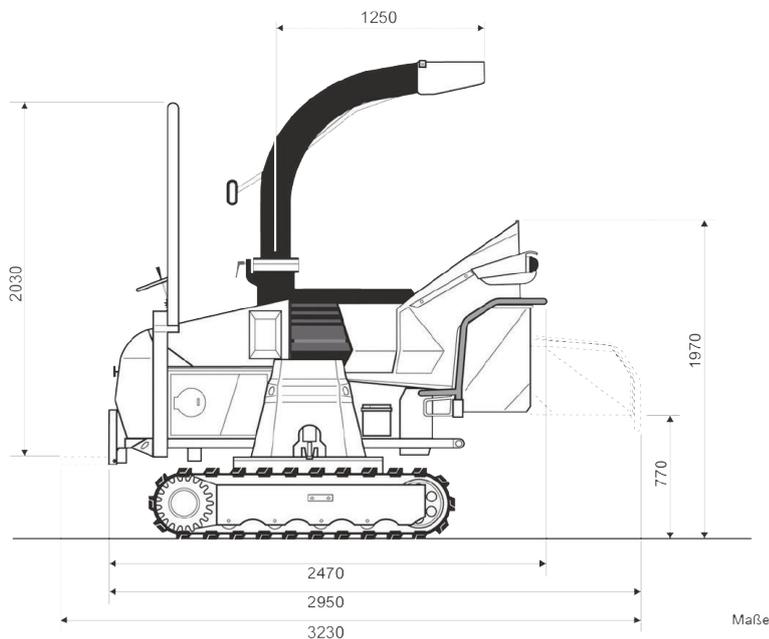

Der Holzerkleinerer entspricht den Sicherheitsvorschriften der DIN-EN 13525

- ☑ Klappbarer Einzugsstrichter, min. 1.500 mm Eingabetiefe
- ☑ Vollverzinkte, korrosionsbest. Trichterklappe
- ☑ Trichtermaße (innen): Breite = 1.040 mm, Höhe = 960 mm
- ☑ Hackscheibe Ø 655 mm, 35 mm dick
- ☑ Geschlossenes Messersystem für schnellen, sicheren und exakten Messerwechsel
- ☑ Stufenlos einstellbare Hackmesser
- ☑ Hydraulische Verstellung der Einzugsge-
schwindigkeit und somit der Hackschnitzel-
größe
- ☑ Hackmesser mehrfach nachschleifbar für
hohe Standzeit (ca. 10x)
- ☑ Horizontales Gegenmesser und vertikale
Gegenschneide je 2-fach nutzbar für hohe
Standzeit
- ☑ Wickelschutz am Hauptlager der Hack-
scheibe
- ☑ PowerGrip Einzugswalze, 240 mm breit, mit
hydraulischem Einzug. Besonders griffiger,
aggressiver und gleichmäßiger Einzug auch
dank je eines Ölators pro Walze
- ☑ Parallel geführte Oberwalze für regelmäßigen
und gleichmäßigen Einzug (kein Verkanten
des zugeführten Materials)
- ☑ Ausblasrohr mit verstellbarer Streuklappe
schwenkbar
- ☑ Ausblasrohr auf Kugeldrehkranz
- ☑ Füllstandsanzeige für Hydrauliköltank
- ☑ Relevante Maschinenteile mit Geräusch-
dämmung (insbesondere Hackerhaube und
Ausblasrohr)

Unsere Dieselmotoren erfüllen alle die Abgasvorschriften der Stage V

- ☑ 235 MXRS Stage V: Wassergekühlter 4-
Zylinder Kubota-Dieselmotor mit 18,5 kW
(25,2 PS)
- ☑ Industrie-Freilaufkupplung, automatisch
wirkend zwischen Motor und Hackscheibe,
schont Motor, Lager und Welle
- ☑ Je zwei Not-Halt-Taster oben auf dem
Trichter und seitlich an der Trichterklappe
- ☑ Hochwertiges Profi-Raupenfahrwerk aus
dem Baumaschinenbereich
- ☑ Extra breite Ketten (230 mm) für effektiven
Vortrieb und Standsicherheit
- ☑ Gesamtpurbreite: 1.200 mm
- ☑ Geschwindigkeiten: 2,0 km/h oder 3,6 km/h
- ☑ Robuste 2-Hebel-Steuerung
- ☑ Basisgewicht: ca. 1.600 kg
- ☑ Optional: Power-Control-System mit
Stundenzähler

235 MXRS

Interessante Optionen:

Schliesing SAFEchip Sicherheitstechnik

- ☑ Berührungslos wirkende Schutzeinrichtung
zum Stop der Einzugsrollen durch ein
elektromagnetisches Feld.
- ☑ Empfohlen von der BG Gartenbau!
- ☑ Der Transponder zum Auslösen der Sicher-
heitsvorrichtung wiegt nur 19 g und sollte im
Gehörschutz untergebracht werden
- ☑ Sicherheitstechnik im Alltag erprobt -
Sicherheitswirkung wie auch Arbeitskomfort
bestätigt
- ☑ Fügt sich nahtlos in den Arbeitsablauf ein

Der Flüsterschnitt®

- ☑ V-förmige Messer ziehen das Holz gleichmä-
ßiger und vibrationsärmer ein
- ☑ In Kombination mit der zentrierenden
PowerGrip-Walze schlägt das Häckselgut
kaum noch hin und her
- ☑ Der ziehende Schnitt reduziert das Geräusch-
niveau um bis zu 30%!
- ☑ Der messerschonende Schnitt ergibt eine bis
zu 40% längere Messerstandzeit!
- ☑ Bester Anwenderschutz neben der Schliesing
SafeChip-Technologie
- ☑ Optional für fast alle Schliesing-Maschinen

Schliesing Machinery GmbH

Industriering Ost 42

47906 Kempen

Tel: +49 (0) 2152 / 9140-0

Fax: +49 (0) 2152 / 9140-50

 **schliesing**[®]
www.schliesing.com

Jegliche Beauftragung erfolgt unter Kenntnisnahme und Akzeptanz der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Schliesing Machinery GmbH (gültige Fassung im Anhang oder unter www.schliesing.com/Impressum)
Technische Änderungen, Auslassungen und Irrtümer bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: 03/2021