



CPD15/20 CPD30/35L1 (S)

1.5/2.0/3.0/3.5T Elektro-Gegengewichtsstapler

- Erster Gegengewichtstapler der Welt, der um die Batterie gebaut ist
- Hohe Effizienz bei hoher Leistung
- Die Li-Ion Batterie verkürzt die Ladezeit auf 2,5 Stunden
- Hoher Komfort für den Betrieb mit größeren Fahrerplatz

LI-ION
TECHNOLOGY


EP EQUIPMENT CO.,LTD
www.ep-ep.com



1.5/2.0T Elektro-Gegengewichtsstapler

CPD15/20L1


Kennzeichen	1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung)			EP	EP
	1.2	Typzeichen des Herstellers			CPD15L1	CPD20L1
	1.3	Antrieb			Electric	Electric
	1.4	Bedienung			Seated	Seated
	1.5	Nenntragfähigkeit/Last	Q	kg	1500	2000
	1.6	Lastschwerpunktstand	c	mm	500	500
	1.8	Lastabstand	x	mm	405	405
	1.9	Radstand	y	mm	1470	1470
Gewichte	2.1	Eigengewicht		kg	2640	2950
	2.2	Achslast mit Last vorn/hinten		kg	3615/525	4380/570
	2.3	Achslast ohne Last vorn/hinten		kg	1190/1450	1155/1795
Räder/Fahrwerk	3.1	Bereifung			Solid Rubber	Solid Rubber
	3.2	Reifengröße, vorn			18x7-8	200/50-10
	3.3	Reifengröße, hinten			5.00-8	5.00-8
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (× = angetrieben)		mm	2×/ 2	2×/ 2
	3.6	Spurweite, vorn	b10	mm	910	910
	3.7	Spurweite, hinten	b11	mm	920	920
Dimensions	4.1	Neigung Hubgerüst/Gabelträger vor/zurück	α/β	°	6/11	6/11
	4.2	Höhe Hubgerüst eingefahren	h1	mm	1990	1990
	4.3	Freihub	h2	mm	105	105
	4.4	Hub	h3	mm	3000	3000
	4.5	Höhe Hubgerüst ausgefahren	h4	mm	4028	4028
	4.7	Höhe Schutzdach (Kabine)	h6	mm	2080	2080
	4.8	Sitzhöhe bezogen auf SIP/Standhöhe	h7	mm	1050	1050
	4.12	Kupplungshöhe	h10	mm	360	360
	4.19	Gesamtlänge	l1	mm	3270	3270
	4.20	Länge einschließlich Gabelrücken	l2	mm	2200	2200
	4.21	Gesamtbreite	b1/b2	mm	1080	1080
	4.22	Gabelzinkenmaße DIN ISO 2331	s/e/l	mm	40×100×1070	40×122×1070
	4.23	Gabelträger ISO 2328, Klasse/Typ A, B			2A	2A
	4.24	Gabelträgerbreite	b3	mm	1040	1040
	4.31	Bodenfreiheit mit Last unter Hubgerüst	m1	mm	110	110
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2	mm	105	105
	4.34.1	Arbeitsgangbreite bei Palette 1000 × 1200 quer	Ast	mm	3685	3685
	4.34.2	Arbeitsgangbreite bei Palette 800 × 1200 quer	Ast	mm	3885	3885
	4.35	Wenderadius	Wa	mm	2080	2080
Leistungsdaten	5.1	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last		km/h	10.5/14	10.5/14
	5.2	Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last		m/s	0.3/0.42	0.28/0.42
	5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last		m/s	0.42/0.45	0.43/ 0.45
	5.5	Zugkraft mit/ohne Last		N	—	—
	5.6	Max. Zugkraft mit/ohne Last		N	—	10000
	5.8	Max. Steigfähigkeit mit/ohne Last		%	10.5/14	10.5/14
	5.10	Betriebsbremse			Electromagnetic	Electromagnetic
	5.11	Feststellbremse			Electromagnetic	Electromagnetic
E-Motor	6.1	Fahrmotor, Leistung S2 60 min		kW	6	6
	6.2	Hubmotor, Leistung bei S3 15 %		kW	7.5	7.5
	6.4	Batteriespannung/Nennkapazität K5		V/Ah	48/360	48/360
	6.5	Batteriegewicht		kg	260	260
Sonstiges	8.1	Ausführung des Fahrantriebs			AC	AC
	10.5	Ausführung Lenkung			Hydraulic	Hydraulic
	10.7	Schalldruckpegel L pAZ (Fahrerplatz)		dB(A)	70	70

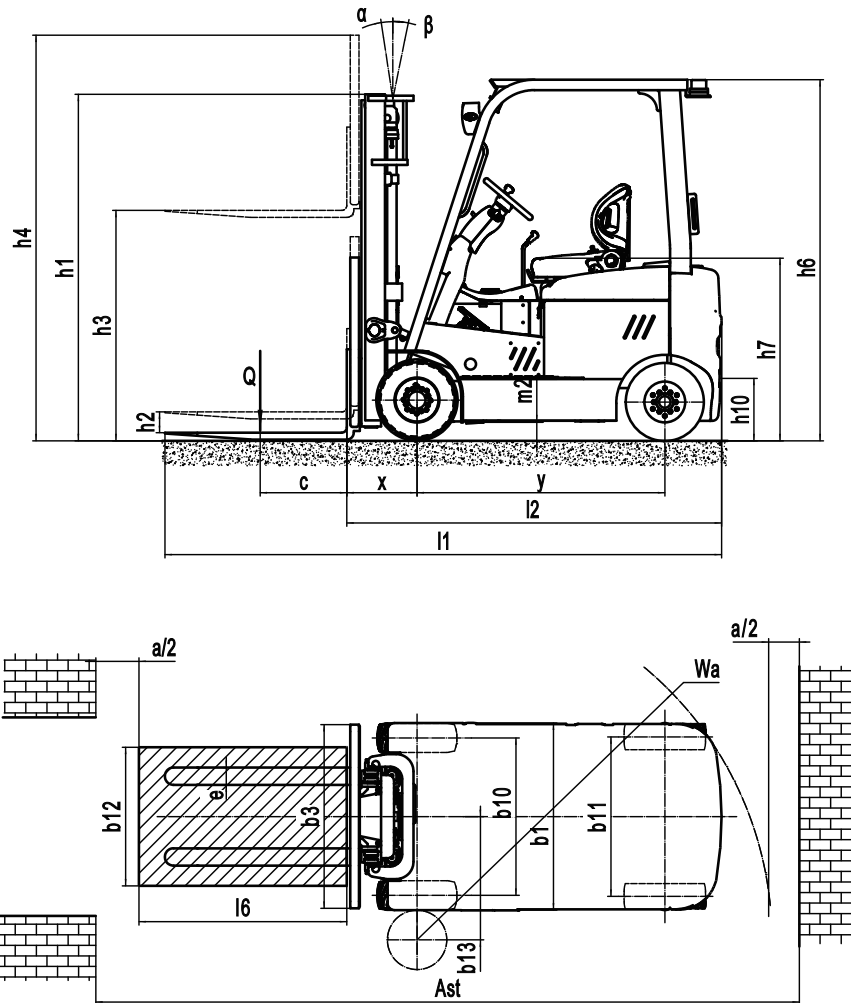


Die Option Hubgerät

Type	Model	Max. Gabel-höhe H3	Gesamthöhe			Freihub		Front Overhang X	Tilt Bereich		Tragkraft	
			Gesenkt h1	ausgefahren		Ohne LSG	Ohne LSG h2		FWD α	BWD β	LSP 500mm	
				Ohne LSG	Ohne LSG h4						Einzel- bereifung	
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Deg	Deg	kg	kg
Mât duplex ZT	2W200	2000	1490	2485	3028	105	105	405	6	11	1500	2000
	2W250	2500	1740	2985	3528	105	105	405	6	11	1500	2000
	2W270	2700	1840	3185	3728	105	105	405	6	11	1500	2000
	2W300	3000	1990	3485	4028	105	105	405	6	11	1500	2000
	2W330	3300	2140	3785	4328	105	105	405	6	11	1500	1960
	2W350	3500	2240	3985	4528	105	105	405	6	11	1500	1920
	2W360	3600	2290	4085	4628	105	105	405	6	11	1500	1900
	2W400	4000	2540	4485	5028	105	105	405	6	11	1400	1850
Mât double ZZ	2F250	2500	1773	2985	3528	1288	745	405	6	11	1500	2000
	2F270	2700	1873	3185	3728	1388	845	405	6	11	1500	2000
	2F300	3000	2023	3485	4028	1538	995	405	6	11	1500	2000
	2F330	3300	2173	3785	4328	1688	1145	405	6	11	1500	1960
	2F360	3600	2323	4085	4628	1838	1295	405	6	11	1500	1900
	2F400	4000	2523	4485	5028	2038	1495	405	6	11	1400	1850
Mât triple DZ	3F435	4350	1995	4844	5378	1501	967	415	6	6	1300	1650
	3F450	4500	2045	4994	5528	1551	1017	415	6	6	1250	1550
	3F480	4800	2145	5294	5828	1651	1117	415	6	6	1100	1400
	3F500	5000	2210	5494	6028	1716	1182	415	3	6	950	1250

Relevante Traglasten mit Lastschwerpunkt Grafik

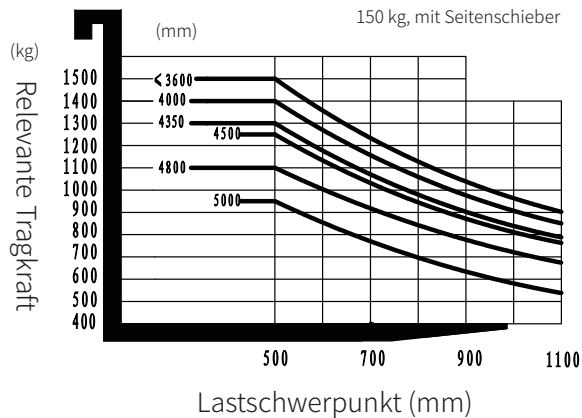

Relevante Traglasten mit Lastschwerpunkt Grafik

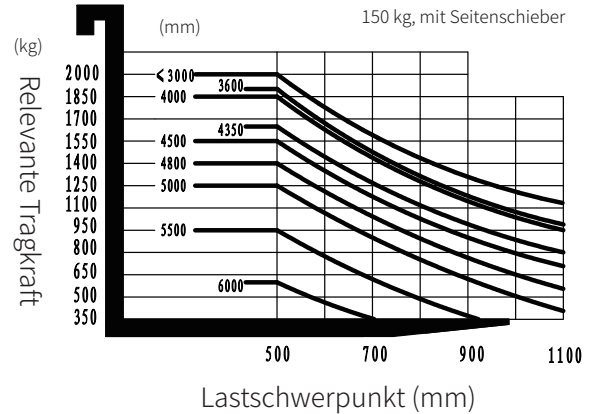


Optionen

No.	Optionale Elemente	CPD15L1	CPD20L1
1.1	Gabellänge	100*40*920 100*40*1070 100*40*1150 100*40*1220 100*40*1370 100*40*1520 100*40*1800	122*40*920 122*40*1070 122*40*1150 122*40*1220 122*40*1370 122*40*1500 122*40*1600 122*40*1700 122*40*1820
1.4	Breite des Gabelträgers	1040mm	1040mm
1.5	Höhe der Rückenlehne	1010mm	1010mm
2.5	Material Vorderrad	Solid	Solid
2.6	Material Hinterrad	Solid	Solid
2.7	Batteriekapazität	48V280AH	48V280AH
2.8	Ladegerät	48V100A	48V100A
2.9	Batterieanzeige	With time	With time
2.10	Fahrersitz	Premium	Premium
2.11	Anbaugeräte	- Built-in sideshifter - External shifter - Fork positioner	- Built-in sideshifter - External shifter - Fork positioner
2.13	Traktionsbolzen	Yes	Yes
2.14	antistatische Kette	Yes	Yes
3.1	klappbare Gabel	No	No
3.5	Scheinwerfer vorn	LED	LED
3.6	Scheinwerfer hinten	No	No
3.7	Warnlicht	Yes	Yes
3.8	Lenkradlampe	Yes	Yes
3.9	Blaue Signalleuchte	No	No
3.10	Bereichs-Warnleuchte	No	No
3.11	Rückspiegel	1 rearview mirror	1 rearview mirror
3.12	Hupe	Yes	Yes
3.17	OPS system	No	No
3.19	USB-Schnittstelle	Yes	Yes
3.23	Telematics	No	No
4.1	Seitlicher Batteriewechsel	No	No
4.3	Kabine	- Basic semi-enclosed cabin - Upgrade semi-enclosed cabin - Full cabin	- Basic semi-enclosed cabin - Upgrade semi-enclosed cabin - Full cabin
4.9	Heizgerät	No	No

Note: ● Standard ○ Optional - Inconformity

3.0/3.5T Elektro-Gegengewichtsstapler CPD30/35L1S


Kennzeichen	1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung)			EP	EP		
	1.2	Typzeichen des Herstellers			CPD30L1S	CPD35L1S		
	1.3	Antrieb			Electric	Electric		
	1.4	Bedienung			Seated	Seated		
	1.5	Nenntragfähigkeit/Last	Q	kg	3000	3500		
	1.6	Lastschwerpunktabstand	c	mm	500	500		
	1.8	Lastabstand	x	mm	500	500		
	1.9	Radstand	y	mm	1698	1698		
Gewichte	2.1	Eigengewicht			kg	4830	5150	
	2.2	Achslast mit Last vorn/hinten			kg	6840/990	7640/1010	
	2.3	Achslast ohne Last vorn/hinten			kg	2065/2765	2075/3075	
Räder/Fahrwerk	3.1	Bereifung				Solidrubber	Solidrubber	
	3.2	Reifengröße, vorn				23X10-12	23X10-12	
	3.3	Reifengröße, hinten				200/50-10	200/50-10	
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (× = angetrieben)			mm	2x/2	2x/2	
	3.6	Spurweite, vorn			b10	mm	1085	1085
	3.7	Spurweite, hinten			b11	mm	1020	1020
	4.1	Neigung Hubgerüst/Gabelträger vor/zurück			α/β	°	5/9	5/9
Dimensions	4.2	Höhe Hubgerüst eingefahren			h1	mm	2060	2060
	4.3	Freihub			h2	mm	140	140
	4.4	Hub			h3	mm	3000	3000
	4.5	Höhe Hubgerüst ausgefahren			h4	mm	4095	4095
	4.7	Höhe Schutzdach (Kabine)			h6	mm	2210	2210
	4.8	Sitzhöhe bezogen auf SIP/Standhöhe			h7	mm	1120	1120
	4.12	Kupplungshöhe			h10	mm	380	380
	4.19	Gesamtlänge			l1	mm	3640	3660
	4.20	Länge einschließlich Gabelrücken			l2	mm	2570	2590
	4.21	Gesamtbreite			b1/b2	mm	1298	1356
	4.22	Gabelzinkenmaße DIN ISO 2331			s/e/l	mm	45×125×1070	50×125×1070
	4.23	Gabelträger ISO 2328, Klasse/Typ A, B					3A	3A
	4.24	Gabelträgerbreite			b3	mm	1228	1228
	4.31	Bodenfreiheit mit Last unter Hubgerüst			m1	mm	130	130
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand			m2	mm	125	125
	4.34.1	Arbeitsgangbreite bei Palette 1000 × 1200 quer			Ast	mm	4090	4100
	4.34.2	Arbeitsgangbreite bei Palette 800 × 1200 quer			Ast	mm	4290	4300
	4.35	Wenderadius			Wa	mm	2390	2400
	Leistungsdaten	5.1	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last			km/h	15/16	15/16
		5.2	Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last			m/s	0.4/0.45	0.4/0.45
5.3		Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last			m/s	0.44/0.48	0.44/0.48	
5.5		Zugkraft mit/ohne Last			N	—	—	
5.6		Max. Zugkraft mit/ohne Last			N	—	17800	
5.8		Max. Steigfähigkeit mit/ohne Last			%	16/20	16/20	
5.10		Betriebsbremse				Hydraulic	Hydraulic	
5.11		Feststellbremse				Mechanical	Mechanical	
E-Motor	6.1	Fahrmotor, Leistung S2 60 min			kW	16.6	16.6	
	6.2	Hubmotor, Leistung bei S3 15 %			kW	24	24	
	6.4	Batteriespannung/Nennkapazität K5			V/Ah	80/560	80/560	
	6.5	Batteriegewicht			kg	420	420	
Sonstiges	8.1	Ausführung des Fahrantriebs				AC	AC	
	10.5	Ausführung Lenkung				Hydraulic	Hydraulic	
	10.7	Schalldruckpegel L pAZ (Fahrerplatz)			dB(A)	70	70	

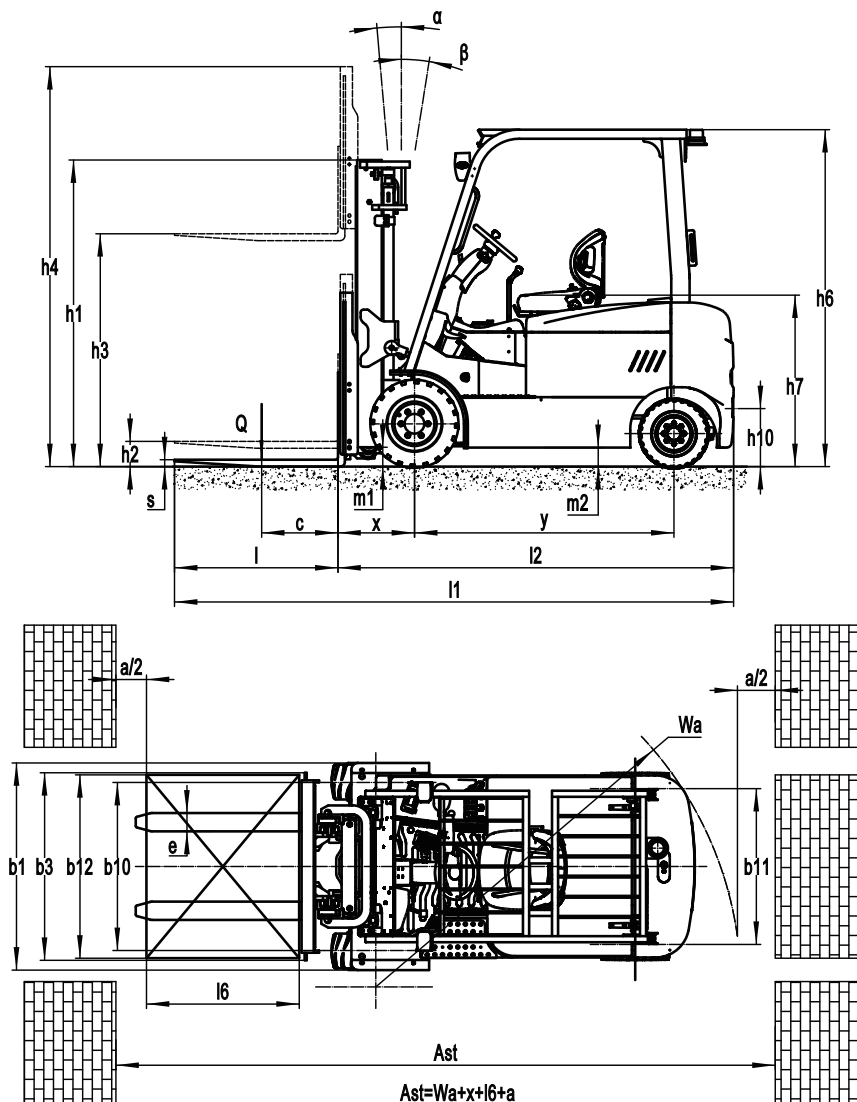


Die Option Hubgerät

Tpye	Model	Max. Gabel-höhe H3	Gesamthöhe			Freihub		Front Overhang X		Tilt Bereich		Tragkraft	
			Gesenkt h1	ausgefahren		Ohne LSG	Ohne LSG h2			FWD α	BWD β	LSP 500mm	
				Ohne LSG	Ohne LSG h4							Einzel- bereifung	
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	3t	3.5t	Deg	Deg	3t
Duplex ZT	2W200	2000	1560	2705	3095	140	140	500	500	5	9	3000	3500
	2W250	2500	1810	3205	3595	140	140	500	500	5	9	3000	3500
	2W270	2700	1910	3405	3795	140	140	500	500	5	9	3000	3500
	2W300	3000	2060	3705	4095	140	140	500	500	5	9	3000	3500
	2W330	3300	2210	4005	4395	140	140	500	500	5	9	3000	3500
	2W350	3500	2310	4205	4595	140	140	500	500	5	9	3000	3500
	2W360	3600	2360	4305	4695	140	140	500	500	5	9	3000	3500
	2W400	4000	2610	4705	5095	140	140	500	500	5	9	2850	3250
	2W430	4300	2760	5005	5395	140	140	500	500	5	6	2700	3000
2W450	4500	2860	5205	5595	140	140	500	500	5	6	2550	2850	
Duplex ZZ	2F250	2500	1790	3215	3595	1075	695	500	500	5	9	3000	3500
	2F270	2700	1890	3415	3795	1175	795	500	500	5	9	3000	3500
	2F300	3000	2040	3715	4095	1325	945	500	500	5	9	3000	3500
	2F330	3300	2190	4015	4395	1475	1095	500	500	5	9	3000	3500
	2F360	3600	2340	4315	4695	1625	1245	500	500	5	9	3000	3000
	2F400	4000	2440	4715	5095	1725	1345	500	500	5	9	2850	3000
Triplex DZ	3F430	4300	2040	5005	5395	1335	945	515	515	5	6	2550	3250
	3F450	4500	2120	5205	5595	1415	1025	515	515	5	6	2400	2850
	3F480	4800	2225	5505	5895	1520	1130	515	515	5	6	2250	2500
	3F500	5000	2310	5705	6095	1605	1215	515	515	5	6	2100	2300
	3F550	5500	2560	6205	6595	1855	1465	515	515	3	6	1650	1750
	3F600	6000	2810	6705	7095	2105	1715	515	515	3	6	1200	1250

Relevante Traglasten mit Lastschwerpunkt Grafik

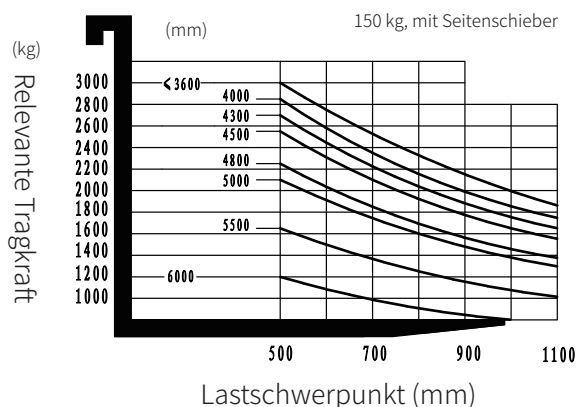

Relevante Traglasten mit Lastschwerpunkt Grafik

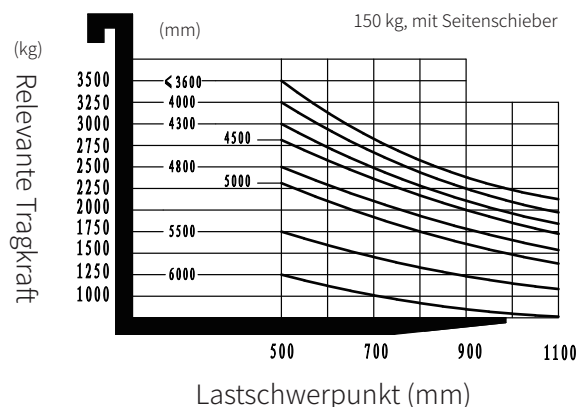

Optionen

No.	Optionale Elemente	CPD30L1S	CPD35L1S
1.1	Gabellänge	122*45*1070 122*45*1150 122*45*1220 122*45*1370 122*45*1520 122*45*1600 122*45*1700 122*45*1820 122*45*2000 122*45*2200 122*45*2400	122*50*1070 122*50*1150 122*50*1220 122*50*1370 122*50*1520 122*50*1600 122*50*1700 122*50*1820 122*50*2000 122*50*2200 122*50*2400
1.4	Breite des Gabelträgers	1100mm Yes and can be customized	1100mm Yes and can be customized
1.5	Höhe der Rückenlehne	1094mm Yes and can be customized	1094mm Yes and can be customized
2.5	Material Vorderrad	Solid Non-marking solid	Solid Non-marking solid
2.6	Material Hinterrad	Solid Non-marking solid	Solid Non-marking solid
2.7	Batteriekapazität	80V560AH	80V560AH
2.8	Ladegerät	80V130A 80V200A	80V130A 80V200A
2.9	Batterieanzeige	With time	With time
2.10	Fahrersitz	- Premium Suspension - Suspension+Seatbelt logic switch - Suspension seat with armrest (KL01)	- Premium Suspension - Suspension+Seatbelt logic switch - Suspension seat with armrest (KL01)
2.11	Anbaugeräte	- No Built-in sideshifter - External shifter Fork positioner	- No Built-in sideshifter - External shifter Fork positioner
2.13	Traktionsbolzen	Yes	Yes
2.14	antistatische Kette	No Yes and not customized	No Yes and not customized
3.5	Scheinwerfer vorn	LED	LED
3.6	Scheinwerfer hinten	No LED	No LED
3.7	Warnlicht	Yes	Yes
3.8	Lenkradlampe	Yes	Yes
3.9	Blaue Signalleuchte	No 2 front 1 rear 2 front + 1 rear	No 2 front 1 rear 2 front + 1 rear
3.10	Bereichs-Warnleuchte	No Red, 1 left + 1 right	No Red, 1 left + 1 right
3.11	Rückspiegel	1 rearview mirror Add one on both sides	1 rearview mirror Add one on both sides
3.12	Hupe	Yes	Yes
3.15	Feuerlöscher	No Yes and not customized	No Yes and not customized
3.17	OPS system	No Yes and not customized	No Yes and not customized
3.19	USB-Schnittstelle	Yes	Yes
3.23	Telematics	No Yes and not customized	No Yes and not customized
4.3	Kabine	- No Basic semi-enclosed cabin - Upgrade semi-enclosed cabin Full cabin	- No Basic semi-enclosed cabin - Upgrade semi-enclosed cabin Full cabin
4.5	Proportionalventil	Yes	Yes
4.9	Heizgerät	No Yes and can be customized	No Yes and can be customized
Note: ● Standard ○ Optional - Inconformity			