






-  Stammholz bis 19 cm
-  Einzugsbreite 240 mm
-  Basisgewicht ca. 890 kg

□ 235 ZX

OPTIONEN

Antrieb und Anbau:

3-Punkt-Heckanbau (540 U/Min.). Empfohlene Antriebsleistung: 29-51,5 kW (40-70 PS). Gelenkwelle mit Freilauf.

Gehäuse/Trichter/Ausblasrohr:

Einzugstrichter mit vollverzinkter Trichterklappe. Ausblasrohr auf Kugeldrehkranz, schwenkbar mit verstellbarer Streuklappe. Geräuschdämmung für Hackergehäuse und Ausblasrohr. Vollverzinkter Ponton. Je zwei Not-Halt-Taster oben auf dem Trichter und seitlich an der Trichterklappe

Hackwerk:



Hackwerk mit Sicherheitsschaltung nach EN 13525. 2-Messer-Hackscheibe mit stufenlos einstellbaren, mehrfach nachschleifbaren Messern. Geschlossenes Messersystem. Horizontales Gegenmesser und vertikale Gegenschneide je 2-fach nutzbar. Hackscheiben-Wickelschutz.

Hydraulischer Einzug:

Einzugssteuerung mit eigenem Hydraulikkreislauf. PowerGrip Einzugswalze mit hydraulischem Einzug. Je ein eigener Ölmotor pro Walze. Parallel geführte Oberwalze. Hydraulische Verstellung der Einzugs geschwindigkeit und damit der Hackschnitzzellängen. Füllstandsanzeige für Hydrauliköltank.

- (1) Power Control System
- (2) Flüsterschnitt Häckselsystem (inkl. Pos. 4)
- (3) Ausblasrohr normal, kurz, klappbar
- (4) Schalldämmung innen Ausblasrohr kurz (-2 dBA)
- (5) Ausblasrohr Flüsterschnitt, kurz, klappbar
- (6) Ausblasrohrverlängerung normal, horizontal*
- (7) Ausblasrohrverlängerung normal, vertikal*
- (8) Rückleuchtenanlage 12V
- (9) SAFEchip Sicherheitssystem
- (10) SAFEchip Transponder extra
- (11) Rundumleuchte gelb
- (12) Elektrische Blitzkennleuchte
- (13) Sicherheitsschieber 1,30 m
- (14) Sonderlackierung
- (15) Erweiterung der Garantie um ein zusätzliches Jahr
- (16) Zollpapiere

Preise jeweils zzgl. der gesetzlichen MwSt. – Preise gültig ab 01.03.2021
 *bei Option „Flüsterschnitt“ keine Verlängerung des Ausblasrohres möglich
 Verlängerung nur in einer Richtung um max. 500 mm möglich

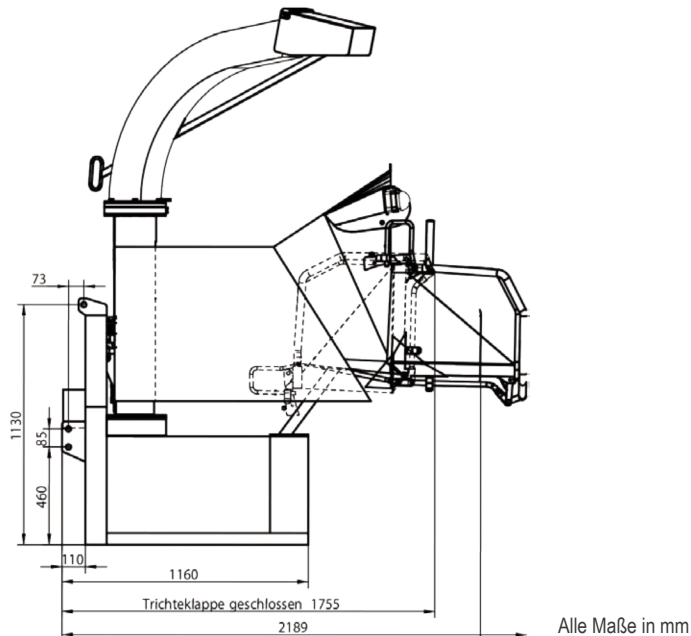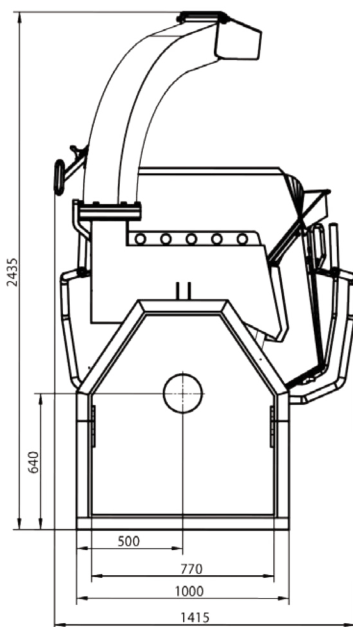

Alle Maße in mm

Der Holzerkleinerer entspricht den Sicherheitsvorschriften der DIN-EN 13525

- ☑ Klappbarer Einzugstrichter, mind. 1.500 mm Eingabetiefe
- ☑ Trichtermaße (innen): Breite = 1.040 mm, Höhe = 960 mm
- ☑ Vollverzinkte, korrosionsbeständige Trichterklappe
- ☑ Hackscheibe Ø 655 mm, 35 mm dick
- ☑ Geschlossenes Messersystem für schnellen, sicheren und exakten Messerwechsel
- ☑ Stufenlos einstellbare Hackmesser
- ☑ Hydraulische Einstellung der Einzugs- geschwindigkeit und somit der Hackschnitzel- gröÙe
- ☑ Hackmesser mehrfach nachschleifbar für hohe Standzeit (ca. 10x)
- ☑ Horizontales Gegenmesser und vertikale Gegenschneide je 2-fach nutzbar für hohe Standzeit
- ☑ Wickelschutz am Hauptlager der Hack- scheibe
- ☑ PowerGrip Einzugswalze, 240 mm breit, mit hydraulischem Einzug. Besonders griffiger, aggressiver und gleichmäßiger Einzug auch dank je eines Ölators pro Walze
- ☑ Füllstandsanzeige für Hydrauliköltank
- ☑ Parallel geführte Oberwalze für regelmäßigen und gleichmäßigen Einzug (kein Verkanten des zugeführten Materials)
- ☑ Ausblasrohr mit verstellbarer Streuklappe, schwenkbar

- ☑ Ausblasrohr auf Kugeldrehkranz
- ☑ Relevante Maschinenteile mit Geräusch- dämmung (insbesondere Hackerhaube und Ausblasrohr)
- ☑ Holzerkleinerer mit Zapfwellenantrieb
- ☑ 3- Punkt-Heckanbau (540 U/Min.)
- ☑ Empfohlene Antriebsleistung 29-51,5 kW (40-70 PS)
- ☑ Je zwei Not-Halt-Taster oben auf dem Trichter und seitlich an der Trichterklappe
- ☑ Gelenkwelle mit Freilauf
- ☑ Vollverzinkter korrosionsbeständiger Ponton
- ☑ Basisgewicht: ca. 890 kg
- ☑ Optional: Power-Control-System / Stundenzähler

235 ZX

Interessante Optionen:

Schliesing SAFEchip Sicherheitstechnik

- ☑ Berührungslos wirkende Schutzeinrichtung zum Stop der Einzugswalzen durch ein elektromagnetisches Feld.
- ☑ Empfohlen von der BG Gartenbau!
- ☑ Der Transponder zum Auslösen der Sicherheitsvorrichtung wiegt nur 19 gr., und sollte im Gehörschutz untergebracht werden
- ☑ Sicherheitstechnik im Alltag erprobt - Sicherheitswirkung wie auch Arbeitskomfort bestätigt
- ☑ Fügt sich nahtlos in den Arbeitsablauf ein

Der Flüsterschnitt®

- ☑ V-förmige Messer ziehen das Holz gleichmäßiger und vibrationsärmer ein
- ☑ In Kombination mit der zentrierenden PowerGrip-Walze schlägt das Häckselgut kaum noch hin und her
- ☑ Der ziehende Schnitt reduziert das Geräusch-niveau um bis zu 30%!
- ☑ Der messerschonende Schnitt ergibt eine bis zu 40% längere Messerstandzeit!
- ☑ Bester Anwenderschutz neben der Schliesing SafeChip-Technologie
- ☑ Optional für fast alle Schliesing-Maschinen

Schliesing Machinery GmbH

Industriering Ost 42

47906 Kempen

Tel: +49 (0) 2152 / 9140-0

Fax: +49 (0) 2152 / 9140-50



schliesing®

www.schliesing.com