



□ 550 ZX



Stammholz bis 30 cm



Einzugsbreite 340 mm



Basisgewicht ca. 1.950 kg

OPTIONEN

Antrieb und Aufbau:

3-Punkt-Heckanbau (1.000 U/Min.). Empfohlene Antriebsleistung: 74-147 kW (100-200 PS). Verstärkte Gelenkwelle mit Freilauf. Rutschkupplung durch Riemenantrieb an der Gelenkwelle.

Gehäuse/Trichter/Ausblasrohr:

Einzugstrichter mit Klappe. Ausblasrohr auf Kugeldrehkranz, schwenkbar mit verstellbarer Streuklappe. Geräuschdämmung für Hackergehäuse und Ausblasrohr (Außendämmung). Je zwei Not-Halt-Taster oben auf dem Trichter und seitlich am Trichter

Hackwerk:

Hackwerk mit Sicherheitsschaltung nach EN 13525. 3-Messer-Hackscheibe mit stufenlos einstellbaren, mehrfach nachschleifbaren Messern. Geschlossenes Messersystem. Horizontales Gegenmesser und vertikale Gegenschneide je 4-fach nutzbar. Hackscheiben-Wickelschutz.

Hydraulischer Einzug:



Einzugssteuerung mit eigenem Hydraulikkreislauf. PowerGrip Einzugswalze mit hydraulischem Einzug. Je ein eigener Ölmotor pro Walze. Parallel geführte Oberwalze. Oberwalze mit Zusatzgetriebe. Hydraulische Verstellung der Einzugschwindigkeit und somit der Hackschnitzzellängen. Füllstandsanzeige für Hydrauliköltank.

- ☐ (1) Power Control System
- ☐ (2) Ausblasrohr normal, kurz, klappbar
- ☐ (3) Ausblasrohr normal, lang
- ☐ (4) Ausblasrohr normal, lang, klappbar
- ☐ (5) Schalldämmung innen Ausblasrohr kurz (-2 dBA)
- ☐ (6) Schalldämmung innen Ausblasrohr lang
- ☐ (7) Ausblasrohrverlängerung normal, horizontal*
- ☐ (8) Ausblasrohrverlängerung normal, vertikal*
- ☐ (9) Gelenkwelle 1 3/4", Z20
- ☐ (10) Rückleuchtenanlage 12V
- ☐ (11) Funksteuerung Einzug
- ☐ (12) Rundumleuchte gelb
- ☐ (13) Elektrische Blitzkennleuchte
- ☐ (14) Sicherheitsschieber 1,60 m
- ☐ (15) Sonderlackierung
- ☐ (16) Komfortschmierung
- ☐ (17) Erweiterung der Garantie um ein zusätzliches Jahr
- ☐ (18) Zollpapiere

Preise jeweils zzgl. der gesetzlichen MwSt. – Preise gültig ab 01.03.2021

*Verlängerung nur in einer Richtung um max. 500 mm möglich
Flüsterschnitt-Ausblasrohre können nicht individuell verlängert werden



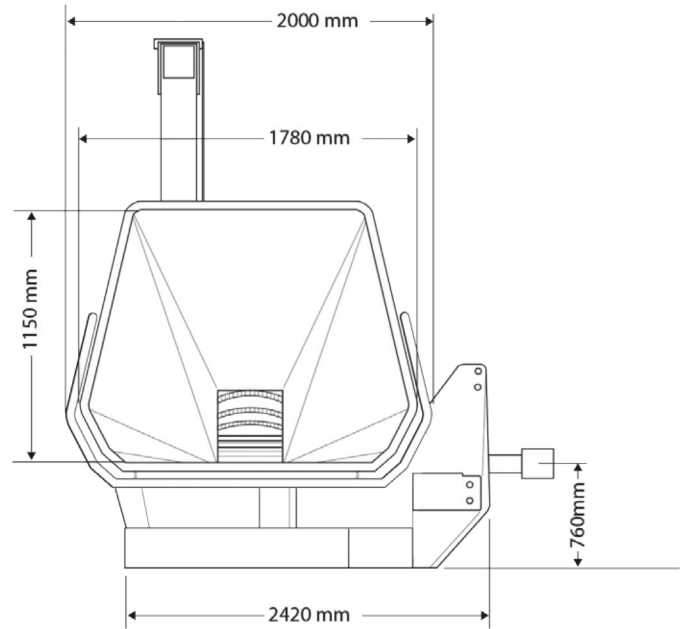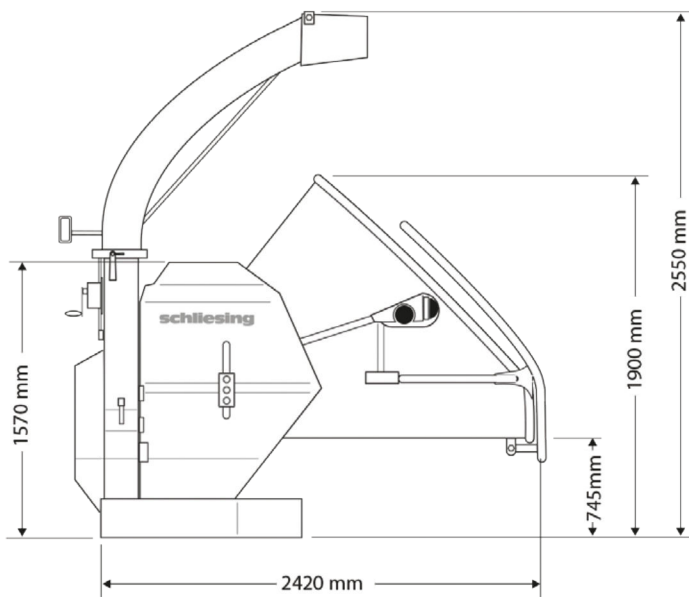

Alle Maße in mm

Der Holzerkleinerer entspricht den Sicherheitsvorschriften der DIN-EN 13525

- ☑ Einzugstrichter, min. 1.500 mm Eingabetiefe
- ☑ Trichtermaße (innen): Breite = 1.750 mm, Höhe = 1.145 mm
- ☑ Hackscheibe Ø 950 mm, 43 mm dick
- ☑ Geschlossenes Messersystem für schnellen, sicheren und exakten Messerwechsel
- ☑ Stufenlos einstellbare Hackmesser
- ☑ Hydraulische Verstellung der Einzugsge-
schwindigkeit und somit der Hackschnitzel-
größe
- ☑ Hackmesser mehrfach nachschleifbar für
hohe Standzeit (ca. 10x)
- ☑ Horizontales Gegenmesser und vertikale
Gegenschneide je 4-fach nutzbar für hohe
Standzeit
- ☑ Wickelschutz am Hauptlager der Hack-
scheibe
- ☑ PowerGrip Einzugswalze, 340 mm breit, mit
hydraulischem Einzug. Besonders griffiger,
aggressiver und gleichmäßiger Einzug auch
dank je eines Ölators pro Walze
- ☑ Füllstandsanzeige für Hydrauliköltank
- ☑ Parallel geführte Oberwalze für regelmäßigen
und gleichmäßigen Einzug (kein Verkanten
des zugeführten Materials)
- ☑ Oberwalze mit Zusatzgetriebe zur Verstär-
kung der Einzugskraft (bis zu 400%)
- ☑ Ausblasrohr mit verstellbarer Streuklappe,
schwenkbar
- ☑ Ausblasrohr auf leichtlaufendem Kugeldreh-
kranz
- ☑ Relevante Maschinenteile mit Geräusch-
dämmung (insbesondere Hackerhaube und
Ausblasrohr)

- ☑ Holzerkleinerer mit Zapfwellenantrieb
- ☑ 3-Punkt-Heckanbau (1.000 U/Min.)
- ☑ Empfohlene Antriebsleistung 74-147 kW
(100-200 PS)
- ☑ Je zwei Not-Halt-Taster oben auf dem
Trichter und seitlich am Trichter
- ☑ Verstärkte Gelenkwelle mit Freilauf
- ☑ Rutschkupplung mittels Riemenantrieb
an der Gelenkwelle
- ☑ Massiver, stabiler Grundrahmen
- ☑ Basisgewicht: ca. 1.950 kg
- ☑ Optional: Power-Control-System /
Stundenzähler

550 ZX

Die Elektronische Steuerung

- ☑ Vorwärts-Rückwärts-Steuerung der
Einzugswalzen über separate Taster
steuerbar
- ☑ Ausfallsichere Hydraulikkomponenten
- ☑ Intuitiv verständliche Bedienung
- ☑ Besserer Schutz vor Fehlbedienung

Schliesing Machinery GmbH
Industriering Ost 42
47906 Kempen
Tel: +49 (0) 2152 / 9140-0
Fax: +49 (0) 2152 / 9140-50

 **schliesing**[®]
www.schliesing.com

Jegliche Beauftragung erfolgt unter Kenntnisnahme und Akzeptanz der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Schliesing Machinery GmbH (gültige Fassung im Anhang oder unter www.schliesing.com/Impressum)
Technische Änderungen, Auslassungen und Irrtümer bleiben jederzeit vorbehalten. Stand: 03/2021